



# QUIMIPOL

QUÍMICOS Y POLÍMEROS CORPORATION



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Materias primas y soluciones especializadas para impulsar la productividad industrial.



### +25

AÑOS  
DE EXPERIENCIA



CENTROS  
DE OPERACIÓN



SISTEMA DE  
GESTIÓN DE CALIDAD  
**ISO 9001:2015**

ALGUNAS DE NUESTRAS REPRESENTADAS



Grupo  
**Dynasol**



Insa  
Dynasol Group

**ITW**  
**PRO** BRANDS

**CABOT**



**DUPONT**



**ExxonMobil**



**Silkimya**



[quimicosypolimeros.com](http://quimicosypolimeros.com)

# MÁS QUE MATERIAS PRIMAS, **Tu aliado estratégico para la industria.**



## QUIMIPOL

En Quimipol conectamos la química y los polímeros con el desarrollo de la industria mexicana, ofreciendo materiales de calidad, acompañamiento técnico especializado y continuidad en el suministro.

PRESENCIA  
QUE NOS ACERCA  
A TI.



### ATENCIÓN PERSONALIZADA

Soluciones a la medida de tu proceso.



### SERVICIO POSTVENTA

Acompañamiento técnico y continuidad.



### TRABAJO EN EQUIPO

Comprometidos con el éxito de nuestros clientes.



### COBERTURA EN MÉXICO Y LATAM

Presencia en las principales regiones industriales de México.



### EMPRESA CERTIFICADA **ISO 9001:2015**

Nuestro sistema de gestión de calidad asegura procesos eficientes y mejora continua para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220



# QUÍMICOS Y POLÍMEROS CORPORATION S.A. DE C.V.

Tu aliado estratégico para la industria.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

## Algunos de nuestros socios comerciales



MATRIZ

(55) 8283-4570 al 75

SUC. LEÓN

(477) 194-5642

SUC. GUADALAJARA

33-3685-3348

SUC. MONTERREY

818-088-1220



# NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tu aliado estratégico para la industria.



## FAMILIAS DE PRODUCTOS



### POLÍMEROS / ELASTÓMEROS



- Hule Natural
- Látex Natural
- Hules Sintéticos
- Resinas Tackificantes



### VULCANIZANTES Y ADITIVOS



- Aceleradores
- Azufre
- Activadores
- Retardantes
- Aditivos predispersos



### CARGAS REFORZANTES E INERTES



- Negro de humo
- Carbonatos
- Sílicas
- Pigmentos



### PLASTIFICANTES Y AYUDA DE PROCESO



- Aceites minerales
- Ftalatos
- Ceras y Parafinas
- Facticios



### SISTEMAS DE PROTECCIÓN



- Antioxidantes
- Antiozonantes
- Estabilizadores
- Ceras



### PRODUCTOS ESPECIALES



- Adhesivos Hule - Metal
- Desmoldantes
- Desengrasantes
- Grasas y lubricantes
- Artículos de limpieza
- Esponjantes

## SERVICIOS



### LABORATORIO DE ANÁLISIS

Formulación, vulcanización y caracterización de polímeros y compuestos.



### DESARROLLO Y SOPORTE TÉCNICO

Asesoría técnica especializada y desarrollo de soluciones a la medida.



### LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Cobertura nacional e internacional con entregas confiables y oportunas.



### ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Trabajamos con marcas líderes a nivel mundial para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.



### CALIDAD CERTIFICADA

ISO 9001:2015  
Garantía en cada proceso.



### COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

4 centros de operación para atenderle mejor.



### SOLUCIONES A LA MEDIDA

Soporte técnico y desarrollo de formulaciones.



### EXPERIENCIA Y RESPALDO

Más de 26 años impulsando la industria del caucho.



#### MATRIZ

(55) 8283-4570 al 75



#### SUC. LEÓN

(477) 194-5642



#### SUC. GUADALAJARA

33-3685-3348



#### SUC. MONTERREY

818-088-1220



# NUESTROS PRODUCTOS POR INDUSTRIA

Ofrecemos materias primas y soluciones químicas de la más alta calidad para impulsar el desempeño de tus procesos industriales.



## INDUSTRIA DEL HULE



- Hule Sintético y Natural
- Cargas reforzantes e inertes
- Aditivos para vulcanización
- Plastificantes
- Antioxidantes y antiozonantes



## INDUSTRIA AUTOMOTRIZ



- Hule Sintético y Natural
- Aditivos para vulcanización
- Adhesivos Hule-Metal
- Cargas reforzantes e inertes
- Antioxidantes y antiozonantes



## INDUSTRIA DEL CALZADO



- Hule Sintético termoplástico y Natural
- Cargas reforzantes e inertes
- Plastificantes
- Aditivos para vulcanización
- Pigmentos



## INDUSTRIA DE PLÁSTICOS



- Cargas reforzantes e inertes
- Polímeros modificadores de impacto
- Estabilizadores
- Ayudas de proceso



## INDUSTRIA DE PARTES INDUSTRIALES



- Hules Sintéticos y Natural
- Aditivos para vulcanización
- Plastificantes
- Adhesivos Hule-Metal
- Cargas reforzantes e inertes



## INDUSTRIA DE ADHESIVOS Y SELLADORES



- Hules Sintéticos y Natural
- Resinas Tackificantes
- Plastificantes
- Cargas inertes



**CALIDAD CERTIFICADA**  
ISO 9001:2015  
Garantía en cada proceso.



**ALIANZAS ESTRATÉGICAS**  
Marcas líderes a nivel mundial.



**COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL**  
4 centros de operación para atenderle mejor.



**SOLUCIONES A LA MEDIDA**  
Soporte técnico y desarrollo de formulaciones.



**MATRIZ**  
(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**  
(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**  
33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**  
818-088-1220

*Tu aliado estratégico para la industria.*

SOLUCIONES  
PARA UN  
MUNDO EN  
MOVIMIENTO



QUIMIPOL

QUÍMICA  
QUE IMPULSA  
EL FUTURO

# ÍNDICE



## ACELERADORES

- Aceleradores de vulcanización
- Aceleradores predispersos

8-13



## ACTIVADORES

- Ácido esteárico
- Óxido de zinc

14-15



## ADHESIVOS

- Adhesivos hule metal

16-19



## ANTIOXIDANTES Y ANTIOZONANTES

- Antioxidantes no manchantes
- Antioxidantes manchantes
- Antiozonantes

20-22



## AYUDAS DE PROCESO

- Ceras
- Ceras antiozonantes

23



MATRIZ  
(55) 8283-4570 al 75



SUC. LEÓN  
(477) 194-5642



SUC. GUADALAJARA  
33-3685-3348



SUC. MONTERREY  
818-088-1220

Tu aliado estratégico para la industria.



QUÍMICA  
QUE IMPULSA  
EL FUTURO

SOLUCIONES  
PARA UN  
MUNDO EN  
MOVIMIENTO

# QUIMIPOL ÍNDICE

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | NEGRO DE HUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24    |
|  | CARGAS BLANCAS INERTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25    |
|  | SÍLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26    |
|  | DESMOLDANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27    |
|  | ESPONJANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28    |
|  | HULES ELASTÓMEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29-30 |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hule natural</li><li>● Látex natural</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|  | HULE SINTÉTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31-42 |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hules de Proceso de Emulsión</li><li>● Hules Estireno Butadieno (SBR) Oleo Extendido de Proceso en Emulsión</li><li>● Hules Estireno Butadieno Polimerizado en caliente del proceso de emulsión (H-SBR)</li><li>● Hules Acrilonitrilo-Butadieno (NBR)</li><li>● Hules Acrilonitrilo-Butadieno/PVC (NBR/PVC)</li><li>● Hules Estireno Butadieno de Procesos en Solución</li><li>● Hules Estireno Butadieno en Bloque Hidrogenados (SEBS)</li><li>● Hules de Solución Estireno Butadieno Aleatorizados</li><li>● Hules Policloropreno</li><li>● Hule EPDM/EPR</li><li>● Hules de Especialidad</li><li>● Hule Polibutadieno y Pigmentos</li></ul> |       |
|  | PLASTIFICANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43    |
|  | PLASTIFICANTES Y RESINAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44    |
|  | RETARDANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45    |
|  | SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46    |

**MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220

# ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN

Satisfacemos las necesidades del sector manufacturero de hule con una amplia variedad de aceleradores para vulcanización de compuestos curados con azufre, óxido de zinc (ZnO) y ácido graso. Contamos con diferentes bases químicas como Guanidinas, Tiazoles, Tiurams, Carbamatos, Tiureas, etc., que facilitan a su vez, el control total de parámetros como la velocidad de vulcanización, scorch safety, desarrollo de módulos, entre otros. Nuestros productos son compatibles con un amplio rango de cauchos.

| PRODUCTO                                                                                        | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                 | PRESENTACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>MBT (M)</b> | Acelerador ácido y/o primario medio, para baja temperatura, baja tendencia al scorch, fácilmente dispiesable, desarrolla excelentes propiedades envejecidas cuando se combina con otros aceleradores como TMTD, dirigido a Hule Natural, SBR, NBR, EPDM, IR, HR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul> | Saco 25kg    |
|  <b>MBTS</b>   | Acelerador no manchante. Activa a 142°C. Mejor seguridad a scorch que MBT. Funciona como retardante para policlorotileno. Usualmente requiere acelerador secundario.                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hules de propósito general</li> <li>● Hule Natural</li> <li>● SBR</li> </ul>                    | Saco 25kg    |
|  <b>TMTD</b>  | Activa de 105°C a 110°C, desarrolla resistencia al compression set, funciona con y sin azufre, produce precurados de Hule Natural y Hules Sintéticos. Se usa como activador de otros aceleradores, retardador para neopreno y acelerador secundario para EPDM.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule Natural</li> <li>● Hules Sintéticos</li> <li>● Neopreno</li> <li>● EPDM</li> </ul>         | Saco 25kg    |
|  <b>CBS</b>   | Acelerador primario de acción retardada, alta seguridad de scorch, y tiempos de vulcanización más cortos, mejorando la productividad.                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SBR</li> <li>● NR</li> <li>● NBR</li> <li>● EPDM</li> </ul>                                     | Saco 25kg    |



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220

# ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN

| PRODUCTO                                                                                       | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                 | PRESENTACIÓN   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>DCBS</b>   | Acelerador de acción extremadamente retardada ofreciendo la mejor resistencia al scorch, ofrece el curado mas rápido en vapor de las sulfenamidas, usado para hule natural y sintético donde se requieren tiempos extremadamente largos de flujo. Excelente para vulcanización de artículos de pared gruesa como absorbedores de impacto y soportes de motor. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul> | Saco 25kg      |
|  <b>TBBS</b>   | Acelerador de acción retardada para SBR, NR, BR, NBR y EPDM, de más bajo scorch que el CBS, adecuado para procesos de extrusión, desarrollando altos módulos y excelentes propiedades físicas.                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hules de propósito general</li> <li>● Hule Natural</li> <li>● SBR</li> </ul>                    | Saco 25kg      |
|  <b>TMTM</b>  | Acelerador secundario, desarrolla la mayor seguridad a Scorch de los tiurams, no cura en ausencia de azufre. Funciona en conjunto con sulfenamidas, tiazoles y guanidinas. Dirigido a compuestos base Hule Natural, SBR, NBR, neoprenos y butilos.                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule Natural</li> <li>● Hules Sintéticos</li> <li>● Neopreno</li> <li>● EPDM</li> </ul>         | Saco 25kg      |
|  <b>TETD</b> | Ultra-acelerador primario / secundario no manchante. Donador de azufre (11%), usado en artículos de color claro. Para NBR, BR y EPDM puede usarse como secundario. Con guanidinas se usa como primario o secundario. En mezclas reduce uso de sulfenamidas. Como primario se recomienda.                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule Natural</li> <li>● Hules Sintéticos</li> <li>● Neopreno</li> <li>● EPDM</li> </ul>         | Saco 20kg      |
|  <b>DPTT</b> | Acelerador secundario. Donador de azufre (contiene 28%), fácilmente dispersable y sin sabor, usado para Hule Natural, SBR, NBR, EPDM.                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SBR</li> <li>● NR</li> <li>● NBR</li> <li>● EPDM</li> </ul>                                     | Saco 25kg      |
|  <b>DTDM</b> | Acelerador con excelente capacidad como donador de azufre, combinado con sulfenamidas. Menor tendencia al Scorch y reduce afloramiento de azufre. Usado para Hule Natural, SBR, NBR y EPDM.                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● SBR</li> <li>● NR</li> <li>● NBR</li> <li>● EPDM</li> </ul>                                     | Saco 25kg      |
|  <b>DPG</b>  | Acelerador secundario para tiazoles y sulfenamidas, usado para NR y SBR. Menor actividad que tiurams y ditiocarbamatos. Puede ser empleado como agente de gelado secundario para látices.                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● NR</li> <li>● SBR</li> </ul>                                                                    | Bolsa de 25 kg |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220

# ULTRAACELERADORES DE VULCANIZACIÓN

| PRODUCTO                                                                                       | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESENTACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>ZMBT</b>   | Ultraacelerador multipropósito de baja temperatura, para hule y láticos, baja tendencia al scorch. Es usado en compuestos de Hule Natural, SBR, NBR, IR, EPDM. Requiere adición de ZnO y Ácido Esteárico. Dirigido principalmente a procesos de inmersión como guantes de látex, condones, globos y hule espumado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Guantes de látex</li> <li>● Condones</li> <li>● Globos</li> <li>● Hule espumado</li> </ul>                                                                                                                                             | Saco 25 kg   |
|  <b>ZDBC</b>  | Ultraacelerador multipropósito. Activo a baja temperatura y no imparte color, recomendado para láticos, Hule Natural, SBR, NBR, IR, BR, neopreno, EPDM.                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Guantes</li> <li>● Tejidos ahulados</li> <li>● Espumados</li> <li>● Producto no tóxico</li> </ul>                                                                                                                                      | Saco 25 kg   |
|  <b>ZDEC</b> | Ultraacelerador primario / secundario. Recomendado para láticos. Funciona mejor en presencia de ácidos grasos y ZnO.                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Artículos esponjosos</li> <li>● Selladores grado alimenticio</li> <li>● Cementos auto-vulcanizantes</li> <li>● Aislamiento de cables</li> <li>● Juguetería</li> <li>● Guantes</li> <li>● Hilos</li> <li>● Tejidos engomados</li> </ul> | Saco 25 kg   |
|  <b>ZDMC</b> | Acceptor primario / secundario. Baja temperatura de activación. No produce olor ni sabor, requiere usarse con ZnO y Azufre. Recomendado para tiempos de vulcanización cortos.                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Inmersión en látex</li> <li>● Recubrimiento de telas</li> <li>● Forro de cables</li> <li>● Calzado de moldeo directo</li> </ul>                                                                                                        | Saco 25 kg   |



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220



# ACELERADORES DE VULCANIZACIÓN

| PRODUCTO                                                                                                           | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                        | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                 | PRESENTACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>TBZTD</b>                      | <p>Acelerador primario de curado para Hule Natural, SBR, NBR. Sustituye TMTD donde los nitrosaminas son rechazadas. Desarrolla largos tiempos de Scorch para moldes difíciles de llenar.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul> | Saco 25 kg   |
|  <b>OBTS /<br/>NOBS /<br/>MBS</b> | <p>Acelerador de acción retardada usado en Hule Natural, SBR, IR, NBR, EPDM. Desempeño similar a CZ. Se combina con Thiurams, Guanidinas y Ditiocarbamatos para mejora de actividad.</p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul> | Saco 25 kg   |

## MATRIZ

☎ (55) 8283-4570 al 75

## SUC. LEÓN

☎ (477) 194-5642

## SUC. GUADALAJARA

☎ 33-3685-3348

## SUC. MONTERREY

☎ 818-088-1220



# ACELERADORES PREDISPERSOS

Contamos con una amplia gama de aceleradores de vulcanización predispersos en polímeros como SBR y EPDM. Esta presentación de producto reduce la contaminación del ambiente laboral, mejorando al mismo tiempo la consistencia en sus formulaciones vulcanizadas y calidad en los productos finales al evitar la variabilidad por pérdida de material debida al manejo de polvos. Además, reduce los tiempos de dispersión e incorporación del producto incrementando la productividad y reduciendo los costos.

| PRODUCTO                                                                                           | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                        | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                  | PRESENTACIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>MBTS-75E</b>   | Master de MBTS / EPDM (75/25) en gránulos, no manchante. Se usa como acelerador primario, curado moderadamente rápido en hule natural y SBR. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul>  | Cajas 25kg   |
|  <b>TMTD-75E</b>  | Master de TMTD / EPDM (75/25) en gránulos. Acelerador primario y donador de azufre, para scorch y velocidades de curado rápidas.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> </ul>                      | Cajas 25kg   |
|  <b>TMTM-80E</b> | Master de TMTM / EPDM (80/20) en gránulos, eficiente el proceso de vulcanización de hule.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul> | Cajas 25kg   |
|  <b>MBT-80E</b>  | Master de MBT / EPDM (80/20) en gránulos, no manchante. Acelerador primario.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> </ul>                                          | Cajas 25kg   |



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220



# ACELERADORES PREDISPERSOS

| PRODUCTO                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                   | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                              | PRESENTACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>ETU-80</b>              | Master de ultra acelerador Etilen-tiúrea /polímero (80/20) en gránulos, usado principalmente para vulcanización de policloropreno, polietileno, clorosulfonado y epicloridrina. Puede ser usado sin óxido de zinc en algunas aplicaciones.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Soportes de puentes</li> <li>● Suela de calzado</li> <li>● Recubrimiento de cables</li> <li>● Productos de neopreno en general</li> </ul> | Sacos 25kg   |
|  <b>DPG-80E</b>            | Master de DPG / EPDM (80/20) en gránulos, no manchante. Acelerador secundario.                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● Suela de calzado</li> <li>● Llantas</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Bandas de hule</li> <li>● Etc.</li> </ul>         | Cajas 25kg   |
|  <b>Masterbatch Ca080</b> | Master-Batch de Oxido de Calcio usado como desecante en compuestos vulcanizados, al absorber la humedad presente en algunos componentes de la formulacion evita la formacion de vapor en los procesos de formulacion y vulcanizado evitando la deformacion de los articulos fabricados. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Recubrimiento de rodillos</li> <li>● Perfiles extrudados</li> <li>● Bandas</li> <li>● Cubierta de cables</li> <li>● Etc.</li> </ul>                          | Sacos 25kg   |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# ACTIVADORES

Manejamos una amplia variedad de activadores para eficientar la reacción de vulcanización de hules como son óxidos de zinc, ácidos esteáricos, y estearatos metálicos. Todos ellos en una gran variedad de grados para satisfacer los requerimientos de cada fórmula para optimizar tanto su manejo en los equipos de proceso, como su comportamiento durante el proceso de vulcanización en sí.

| PRODUCTO                                                                           | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRESENTACIÓN                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | <b>Ácido Esteárico 5018:</b><br>Sólido microcristalino obtenido del aceite vegetal de palma, usado en la vulcanización de hule, modificador de viscosidad, aditivos de lubricante, jabones, pulimentos, industria textil, cosméticos, fabricación de crayones, puntilla de lápices, cosméticos, aditivos para concreto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vulcanización de hule</li> <li>• Modificador de viscosidad</li> <li>• Aditivos de lubricante</li> <li>• Jabones</li> <li>• Pulimentos</li> <li>• Industria textil</li> <li>• Cosméticos</li> <li>• Fabricación de crayones</li> <li>• Puntilla de lápices</li> <li>• Aditivos para concreto</li> </ul> | Saco 25 kg en polvo o escama      |
|  | <b>Ácido Stearic TP1842:</b><br>Activador de origen vegetal usado en vulcanización de hule y como modificador de viscosidad en lubricantes, grasas, pastas de pulido, cosméticos y aditivos para concreto.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vulcanización de hule</li> <li>• Modificador de viscosidad</li> <li>• Lubricantes</li> <li>• Grasas</li> <li>• Pastas de pulido</li> <li>• Cosméticos</li> <li>• Aditivos para concreto</li> </ul>                                                                                                     | Saco 25 kg en escama o microperla |



MATRIZ



(55) 8283-4570 al 75



SUC. LEÓN



(477) 194-5642



SUC. GUADALAJARA



33-3685-3348



SUC. MONTERREY



818-088-1220

# ACTIVADORES

| PRODUCTO                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                         | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                      | PRESENTACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Óxido de Zinc Sello Activo</b>       | Activador de vulcanización. Alta pureza y área superficial. Excelente eficiencia. Usado para NR, SBR, EPDM, etc.                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Cámaras</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> </ul>                      | Sacos 25kg   |
|  <b>Óxido de Zinc Sello Verde 99%</b>    | Eficiente el proceso de vulcanización para compuestos de hule natural, SBR y una amplia gama de polímeros sintéticos vulcanizados. También es usado en la industria de plásticos, etc.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● EPDM</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> </ul>                          | Sacos 25kg   |
|  <b>Óxido de Zinc Sello Verde (70%)</b> | Similar al anterior, pero en concentración menor. Reduce costos y mejora el control de propiedades.                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● EPDM</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> </ul>                          | Sacos 25kg   |
|  <b>Óxido de Zinc Sello Oro</b>        | Eficiente el proceso de vulcanización para compuestos de hule natural, SBR y una amplia gama de polímeros sintéticos vulcanizados, así como en las industrias farmacéutica, plásticos, cosméticos, pinturas, agricultura etc. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Hule natural</li> </ul>                 | Sacos 25kg   |
|  <b>Óxido de Zinc Transparente</b>     | Altamente purificado para eliminar contaminantes que afectan el color y la translucidez. Para uso en productos transparentes a base de NR, CR, EPDM, SBR, NBR, IIR, Etc.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Calzado</li> <li>● Productos transparentes</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Hule natural</li> </ul> | Sacos 25kg   |
|  <b>Estearato de Zinc</b>              | Polvo fluido, usado como lubricante en plásticos, activador en vulcanización, en concreto, pinturas, selladores, catalizador en curado de resinas, etc.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Plásticos</li> <li>● Pinturas</li> <li>● Selladores</li> <li>● Hule</li> <li>● Resinas</li> </ul>                    | Sacos 25kg   |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# ADHESIVOS

## ADHESIVOS HULE-METAL

Somos distribuidores en México de los adhesivos hule-metal de la marca DuPont, los cuales son ampliamente utilizados para adherir compuestos de hule vulcanizado a estructuras metálicas en aplicaciones como partes automotrices, rodillos recubiertos de hule, partes industriales con resistencia a temperatura, al ataque químico, a la vibración y a la abrasión.



### THIXON P-11

Monocapa para  
NBR, H-NBR, ACM;  
primer de propósito  
general.



### THIXON 520-EF

Usado como adhesivo  
de propósito general  
para NR, SBR,  
NBR, etc.



**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**

818-088-1220

QUIMIPOL



WhatsApp 55 4611 1849



ventas@quimicosypolimeros.com



Cobertura México + LATAM



Certificados bajo ISO 9001:2015



www.quimicosypolimeros.com



# ADHESIVOS

## ADHESIVOS HULE-METAL



### THIXON OSN-2-EF

Usado como adhesivo mono capa para NR, SBR, AEM, CR, CSM y ECO.



### THIXON OSN-2-EF-VV

Formulado sin niveles detectables de plomo u otros metales pesados. Pega diversos elastómeros como NR, CSM, SBR, CR, IR, PB y ACM a metales como acero laminado en caliente y/o en frío, aleaciones de acero inoxidable, latón y aluminio. También utilizado para pegar hule a fibras sintéticas como rayón o poliéster.



**MATRIZ**  
(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849

| ventas@quimicosypolimeros.com

| Cobertura México + LATAM

| Certificados bajo ISO 9001:2015

| www.quimicosypolimeros.com



# ADHESIVOS

## ADHESIVOS HULE-METAL



### THIXON 422

Adhesivo monocapa  
usado para PU  
(Poliuretanos).



### THIXON 423

Adhesivo monocapa  
TPU/ cubierta bicapa  
para primer 403 y/o  
404 para PU  
(Poliuretano).



MATRIZ

(55) 8283-4570 al 75



SUC. LEÓN

(477) 194-5642



SUC. GUADALAJARA

33-3685-3348



SUC. MONTERREY

818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849

| ventas@quimicosypolimeros.com

| Cobertura México + LATAM

| Certificados bajo ISO 9001:2015

| www.quimicosypolimeros.com



# ADHESIVOS

## ADHESIVOS HULE-METAL



### THIXON 305

Monocapa usado para  
VQM (Silicones).  
Presentación: Galón /  
Cubeta.



### MEGUM 538

Adhesivo de propósito  
general para SBR, NBR  
y HN.



### MEGUM 3290-1

Monocapa usada  
para FKM.



Disponibles en Tambo, Galón y Cubeta.

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220

QUIMIPOL |  WhatsApp 55 4611 1849 |  ventas@quimicosypolimeros.com |  Cobertura México + LATAM |  Certificados bajo ISO 9001:2015 |  www.quimicosypolimeros.com



# ANTIOXIDANTES Y ANTIOZONANTES

En nuestros inventarios contamos con una amplia gama de productos químicos para proteger sus compuestos vulcanizados y termoplásticos, los cuales aumentan la resistencia al intemperismo y al ataque de agentes externos como oxígeno, ozono y luz UV.

| PRODUCTO                                                                                                                  | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                          | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                     | PRESENTACIÓN               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Antioxidantes No Manchantes</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                            |
|  <b>Antioxidante Fenólico SP en polvo</b> | Antioxidante en polvo, no manchante, usado en compuestos basados en hule natural y sintéticos, se incorpora fácilmente durante el mezclado, adecuado para compuestos color claro, desarrolla sinergia con otros antioxidantes. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● Hule sintético</li> <li>● Compuestos color claro</li> </ul> | Sacos 25kg                 |
|  <b>Antioxidante BHT</b>                 | Uno de los antioxidantes fenólicos más utilizado como estabilizador de materiales poliméricos en aplicaciones como compuestos y adhesivos.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Materiales poliméricos</li> <li>● Compuestos</li> <li>● Adhesivos</li> </ul>        | Sacos 25kg                 |
|  <b>Inox EF líquido</b>                 | Antioxidante líquido, no manchante. Protege las cadenas poliméricas contra la degradación por ataque de oxígeno, ozono y luz UV. Usado en compuestos basados en hule natural o sintético.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● Hule sintético</li> </ul>                                   | Tambor 200kg y cubeta 20kg |
|  <b>Inox EF Polvo</b>                   | Antioxidante derivado del fenol, protege contra la oxidación producida por ozono, luz UV y O2. No mancha ni decolora mezclas de colores claros. De fácil incorporación.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● Hule sintético</li> </ul>                                   | Sacos 25kg                 |

**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**

818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849

ventas@quimicospolimeros.com

Cobertura México + LATAM

Certificados bajo ISO 9001:2015

www.quimicospolimeros.ss.com

# ANTIOXIDANTES Y ANTIOZONANTES

| PRODUCTO                                                                                                                | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                      | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                      | PRESENTACIÓN                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>ANTIOXIDANTES NO MANCHANTES</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                              |
|  <p><b>Inox EF<br/>En Emulsión</b></p> | Emulsión acuosa de antioxidante, protege contra ataque de oxígeno al hule, no mancha ni decolora, para uso en colores claros, diseñada exclusivamente para uso en látex.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Espuma de látex</li> <li>● Bajo alfombra</li> <li>● Artículos moldeados por inmersión</li> <li>● Esponjados moldeados</li> </ul>                     | Tambor 200 kg y cubeta 20 kg |
|  <p><b>Naugard<br/>445</b></p>          | Antioxidante de alta eficiencia como estabilizador térmico, excelente sinergia cuando se combina con antioxidantes fenólicos y fosfitos.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hot melts</li> <li>● Lubricantes</li> <li>● Poliolefinas</li> <li>● Polioles</li> <li>● Estirénicos</li> <li>● Poliamidas</li> </ul>                 | Sacos 25 kg                  |
|  <p><b>ODPA</b></p>                    | Antioxidante tipo amina octilada de alta eficiencia, excelente estabilizador térmico para EPDM, neopreno y NBR, utilizado donde se requiere alta resistencia a la flexión. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cara de llantas</li> <li>● Partes automotrices con movimiento</li> <li>● Suelas de calzado</li> <li>● Forro de cables</li> </ul>                     | Sacos 25 kg                  |
| <b>ANTIOXIDANTE MANCHANTE</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |                              |
|  <p><b>Octamine</b></p>               | Antioxidante de alta eficiencia como estabilizador térmico, mejora la resistencia a la flexión, ligeramente manchante, ampliamente usado para EPDM, Neopreno y NBR.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Cara de llantas</li> <li>● Suelas y tacones de calzado</li> <li>● Esponjados</li> <li>● Cubierta de cables</li> <li>● Partes automotrices</li> </ul> | Sacos 25 kg                  |

**MATRIZ**  
☎ (55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
☎ (477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
☎ 33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
☎ 818-088-1220

# ANTIOXIDANTES Y ANTIOZONANTES

| PRODUCTO                                                                                                                                   | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                               | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                 | PRESENTACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ANTIOXIDANTES MANCHANTES</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|  <b>Rubatan 184</b><br>(TMQ / TQP)                         | Elimina radicales libres protegiendo contra la degradación. Usado para SBR, NBR, NR, CR, IR, EPDM, PE, etc, ya sea en sistemas de azufre o peróxido. Protege a largo plazo. Usado en neumáticos y partes mecánicas. Origen Europeo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>SBR</li> <li>NBR</li> <li>NR</li> <li>CR</li> <li>IR</li> <li>EPDM</li> <li>PE</li> <li>Sistemas de azufre</li> <li>Sistemas de peróxido</li> <li>Neumáticos</li> <li>Partes mecánicas</li> </ul> | Sacos 25kg   |
|  <b>TMQ</b>                                               | Similar al anterior, proveedor de origen asiático.                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>SBR</li> <li>NBR</li> <li>NR</li> <li>CR</li> <li>IR</li> <li>EPDM</li> <li>PE</li> <li>Neumáticos</li> <li>Partes mecánicas</li> </ul>                                                           | Sacos 25kg   |
| <b>ANTIOZONANTES</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|  <b>Antiozonante DPTD</b><br>(Novazone AS)               | Antiozonante, anti-ravadura y anti-agrietamiento, especialmente usado para neopreno, excelente desempeño a largo plazo cuando se combina con otros antioxidantes funciona también como antioxidante. No migra.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neopreno</li> <li>Llantas de alto desempeño</li> </ul>                                                                                                                                            | Sacos 25kg   |
|  <b>Antiozonante 6PPD</b><br>(FLEXZONE 7P / NOVAZONE HP) | Antioxidante / antiozonante de alta eficiencia, provee resistencia a la flexión, y a la degradación por temperatura.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manufactura de llantas</li> <li>Suela de calzado</li> <li>Bandas transportadoras</li> <li>Artículos industriales de hule</li> </ul>                                                               | Sacos 25kg   |
|  <b>Novazone AS</b>                                      | Antioxidante / antiozonante manchante, ofrece protección a largo plazo contra el calor, ozono y oxígeno para compuestos basados en hule natural y sintéticos.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hule natural</li> <li>SBR</li> <li>NBR</li> <li>Cloropreno</li> <li>EPDM</li> <li>Artículos de hule</li> </ul>                                                                                    | Sacos 25kg   |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220

# AYUDAS DE PROCESO

Contamos con amplio inventario de aditivos para mejorar el procesamiento y desempeño de las formulaciones de compuesto vulcanizado y termoplástico a fin de optimizar las operaciones y reducir costos.

## CERAS

| PRODUCTO                                                                                            | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                    | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                    | PRESENTACIÓN   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Cera CanWax</b> | Sólido ceroso, antiozonante y antioxidante, de migración rápida formando una película protectora sobre el compuesto de hule vulcanizado. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llantas</li> <li>• Artículos extruidos.</li> </ul> | Sacos de 25 kg |

## CERAS ANTIOZONANTES

| PRODUCTO                                                                                                          | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                           | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                            | PRESENTACIÓN   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Cera Cristal W</b>            | Derivada de la refinación de petróleo, eficaz como antiozonante y antioxidante para NR y sintéticos. Es de migración rápida, forma una película protectora sobre el artículo.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NR y sintéticos</li> <li>• Velas</li> <li>• Crayones</li> <li>• Textiles</li> <li>• Tintas</li> <li>• Pinturas.</li> </ul>                                 | Sacos de 25 kg |
|  <b>Cera Antilux 654</b>        | Mezcla de ceras parafínicas antiozonante, no manchante no decolora en compuestos claros. Efectiva en temperaturas de 10°C a 50°C.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llantas</li> <li>• Cubierta de cables</li> <li>• Productos extruidos en general.</li> </ul>                                                                | Sacos de 20 kg |
|  <b>Cera Protectora H-3236K</b> | Especial para desempeño a altas temperaturas, velocidad de migración de media a rápida, arrastra otros antiozonantes a la superficie del producto para una protección completa. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Llantas</li> <li>• Cubierta de cables</li> <li>• Perfiles extruidos</li> <li>• Bandas transportadoras</li> <li>• Hules vulcanizados en general.</li> </ul> | Bolsa 20 kg    |

## OTROS

| PRODUCTO                                                                                                            | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                      | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                              | PRESENTACIÓN   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Polietilenglicol PEG 4000</b> | Polvo sólido, de alto peso molecular, utilizado como lubricante, desmoldante y auxiliar de proceso en mezclas de hule y plásticos. Mejora el flujo, reduce la fricción y facilita la extracción del molde. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezclas de hule</li> <li>• Plásticos</li> <li>• Lubricante</li> <li>• Desmoldante</li> <li>• Auxiliar de proceso.</li> </ul> | Bolsa de 25 kg |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# NEGRO DE HUMO

## Cargas Reforzantes

Somos distribuidores de la línea completa de negro de humo de la marca CABOT. Carga reforzante para hule usada en la fabricación de piezas automotrices a base de hule vulcanizado, llantas, bandas de transmisión de fuerza y transportadoras, mangueras, cubiertas de cable, suela de calzado, empaques y partes de electrodomésticos, tapetes, compuestos plásticos, pigmento en fabricación de tintas para impresión entre otras.

- **Vulcan 6:**  
Especificación N-220.  
Presentación: Saco 25 kg y Superbolsa 900 kg.
- **Regal 300:**  
Especificación N-326.  
Presentación: Saco 25 kg.
- **Vulcan 3:**  
Especificación N-330.  
Presentación: Saco 25 kg y Superbolsa 1000 kg.
- **Sterling V-LHN:**  
Especificación N-660.  
Presentación: Saco 25 kg y Superbolsa 1200 kg.
- **Vulcan 7H:**  
Especificación N234.  
Presentación: Superbolsa 800 kg.
- **Vulcan M:**  
Especificación N-339.  
Presentación: Saco 25 kg y Superbolsa 900 kg.
- **Sterling SOLHS:**  
Especificación N-550.  
Presentación: Saco 25 kg y Superbolsa 1000 kg.
- **Sterling NS1-LHN:**  
Especificación N-762.  
Presentación: Saco 25 kg.
- **SPHERON® V-LH:**

Negro de Humo de Grado especializado. Forma parte de la familia de productos ultra limpios y de alto rendimiento. Producido principalmente para procesos de extrusión, da un mejor acabado superficial en el producto final y aumenta la vida útil de las mallas de extrusión.

Aplica restricciones

📍 **MATRIZ**  
☎ (55) 8283-4570 al 75

📍 **SUC. LEÓN**  
☎ (477) 194-5642

📍 **SUC. GUADALAJARA**  
☎ 33-3685-3348

📍 **SUC. MONTERREY**  
☎ 818-088-1220



# CARGAS BLANCAS INERTES

Usadas en la formulación de compuestos de hule, para colores claros, y para mejorar la resistencia a la fricción, o como espesantes, vehículo para dosificar aditivos líquidos, antiapelmazante, etc. Aunque su principal función es para reducir costos, materiales como la Silica funcionan como reforzantes cuando se usan en combinación con agentes acoplantes. En aplicaciones para productos líquidos como la fabricación de pinturas se usan como espesantes.

| PRODUCTO                                                                                                                            | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                            | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                 | PRESENTACIÓN  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  <b>Carbonato de Calcio Extraligero Precipitado</b> | Carga de alta pureza, tamaño de partícula de 1.8µ.                                                                                                                               | Usado en compuestos de hule, plásticos, adhesivos, selladores, cosméticos, chicle, antiaglomerante, etc. | Saco de 25 kg |
|  <b>Carbonato de Calcio Mediano</b>               | Polvo blanco fluido consistente en Carbonato de calcio precipitado de alta pureza y tamaño de partícula de 2.5 micras. Reduce costos en las formulaciones. Aprobado para Kosher. | Usado como filler inerte en compuestos de hule, plástico, adhesivos, selladores, etc.                    | Saco de 25 kg |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# SÍLICA

## Cargas Reforzantes

Somos distribuidores de Sílica precipitada de la marca REFORSIL® producida por SILKIMYA en Altamira México. La sílica es una carga reforzante para fabricación de piezas automotrices a base de hule vulcanizado, llantas, bandas de transmisión de fuerza y transportadoras, mangueras, cubiertas de cable, suela de calzado, empaques y partes de electrodomésticos, tapetes, compuestos plásticos, pigmento en fabricación de tintas para impresión entre otras muchas aplicaciones. Seguiremos suministrando además nuestra tradicional línea de reforzantes para satisfacer las necesidades del mercado.

| PRODUCTO                                                                                                 | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                         | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                        | PRESENTACIÓN             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <b>Reforsil S-125</b>  | Carga clara reforzante de alta procesabilidad para compuestos de hule y polímeros en general. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Suela de calzado</li> <li>● Artículos de hule en general</li> </ul> | Sacos 25 kg / superbolsa |
|  <b>Reforsil S-150</b> | Carga clara reforzante de alta procesabilidad para compuestos de hule y polímeros en general. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Suela de calzado</li> <li>● Artículos de hule en general</li> </ul> | Sacos 25 kg / superbolsa |
|  <b>Reforsil S-180</b> | Carga clara reforzante de alta procesabilidad para compuestos de hule y polímeros en general. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Llantas</li> <li>● Suela de calzado</li> <li>● Artículos de hule en general</li> </ul> | Sacos 25 kg / superbolsa |

**MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# DESMOLDANTES

Los agentes desmoldantes DiamondKote y Crystal son fundamentales en numerosos procesos de fabricación y se utilizan en algunas de las aplicaciones de moldeo más exigentes. Nuestros productos son reconocidos mundialmente por contribuir a prolongar la vida útil de los moldes, reducir la necesidad de limpiezas mecánicas, facilitar su aplicación e incrementar la productividad. Esto permite mejorar la relación costo-beneficio al disminuir considerablemente la merma y optimizar el consumo de desmoldante. Los productos mostrados se suministran en cubetas de 5 galones y/o tambores de 55 galones.

| PRODUCTO           | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                   | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                     | PRESENTACIÓN                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DKW-2427</b>    | Desmoldante para EPDM y elastómeros curados con azufre. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● EPDM</li> <li>● Elastómeros curados con azufre</li> </ul>                           | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones   |
| <b>DKW-3896Y</b>   | Desmoldante para fibra de vidrio.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fibra de vidrio</li> </ul>                                                          | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones   |
| <b>DKW-4650BLA</b> | Desmoldante para poliuretano.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Poliuretano</li> </ul>                                                              | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones   |
| <b>DKW-4550CLA</b> | Desmoldante para elastómeros curados con azufre.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Elastómeros curados con azufre</li> </ul>                                           | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones |
| <b>DKW-3551C</b>   | Desmoldante para hule natural, SBR y NBR.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● NBR</li> </ul>                               | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones |
| <b>DKW-4185A</b>   | Desmoldante para hule natural, SBR, NBR, EPDM, PA.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule natural</li> <li>● SBR</li> <li>● NBR</li> <li>● EPDM</li> <li>● PA</li> </ul> | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones |
| <b>DKW-4193</b>    | Desmoldante para hule de silicón.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule silicón</li> <li>● Hule natural</li> </ul>                                     | <br>Cubeta de 5 galones<br>Tambor de 55 galones |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# ESPONJANTES

Satisfacemos las necesidades del sector manufacturero de hule con una amplia variedad de agentes esponjantes para mejorar la respuesta elástica a la compresión y reducir la densidad del compuesto. Contamos con soluciones que se adaptan a diferentes aplicaciones en hule natural y sintético, ofreciendo alto desempeño y confiabilidad en procesos exigentes.

| PRODUCTO                                                                                                    | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                    | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                            | PRESENTACIÓN                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>Esponjante<br/>AZ</b>   | Polvo amarillo a naranja, se descompone liberando N <sup>2</sup> y/o CO <sup>2</sup> .   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hules naturales</li> <li>● Hules sintéticos</li> <li>● Urea</li> <li>● Oxido de zinc</li> <li>● Estearato de zinc</li> </ul>                                                               | Bolsa de 25 kg               |
|  <b>Esponjante<br/>OT</b> | Polvo color blanco, se descompone liberando nitrógeno.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Hule micro celular</li> <li>● Empaques de automóvil</li> <li>● Refrigeradores</li> <li>● Aislamientos</li> <li>● SBR</li> <li>● NBR</li> <li>● NR</li> <li>● EPDM</li> <li>● CR</li> </ul> | Bolsa de 25 kg y Súper bolsa |
|  <b>Microceller<br/>G</b> | Agente esponjante en polvo, no es tóxico, ni decolora y no imparte olores desagradables. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Espumados de celda cerrada</li> <li>● Espumados de celda abierta</li> </ul>                                                                                                                | Sacos de 25 kg               |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# HULES / ELASTÓMEROS

## Hule Natural (Cis-Poliisopreno)

Actualmente somos líderes en México de la comercialización de una amplia línea de elastómeros naturales. Obtenidos a partir de la coagulación del látex del Árbol Hevea Brasileños, mantienen su flexibilidad a -60°C y desarrollan una alta resistencia a la fatiga mecánica. Se usan en la fabricación de llantas, suela de calzado, autopartes, mangueras, ligas, empaquetaduras, etc. Manejamos producto de origen nacional y de importación.



**Hule Crepé**



**Hule Natural SVR-3L**



**Hule Natural HM-20**

| Producto   | Visc. Mooney | Plasticidad Po | Presentación |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| Hule Crepé | -            | -              | Laminado*    |
| HM-20      | 60 - 100     | 30             | Paca*        |
| SGR-10 CV  | 65 - 70      | -              | Paca         |
| SGR-5L     | -            | 35             | Paca         |
| SVR-3L     | -            | 35             | Paca         |
| SVR-CV-60  | 55-65        | -              | Paca         |
| TSR-10     | 80-100       | 30 min         | Paca         |
| SGR-L      | -            | 30 min         | Paca         |

\*Peso variable



**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**

818-088-1220



# LÁTEX NATURAL

Distribuimos látex natural tanto nacional como de importación de diferentes localidades en el mundo. Nuestros proveedores suministran producto cumpliendo las normas internacionales de especificación para este material.

- **Látex Natural de Alto Amonio:** Emulsión acuosa de polímero de poli-isopreno obtenido del sangrado del árbol Hevea Brasilienses. El producto ha sido estabilizado con amonio. Se usa en la fabricación de productos por procesos de inmersión como guantes de hule, globos y condones.

Presentación: Tambor de 200 kg



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220

QUIMIPOL



WhatsApp 55 4611 1849



ventas@quimicosypolimeros.com



Cobertura México + LATAM



Certificados bajo ISO 9001:2015



www.quimicosypolimeros.com



# HULE SINTÉTICO

## HULES DE PROCESO DE EMULSIÓN

Químicos y Polímeros Corporation S.A. de C.V., es distribuidor exclusivo en México de la cartera completa de hules sintéticos polimerizados en proceso de emulsión por Industrias Negromex (INSA), los cuales lideran el mercado de hule nacional e internacional en aplicaciones como fabricación de llantas, adhesivos, componentes automotrices, bandas de transmisión de fuerza y transportadoras, tapetes, suelas de calzado, topes, etc. La doble ligadura remanente en la molécula de butadieno en los polímeros les otorga la factibilidad de ser vulcanizados mediante procesos basados en azufre y acelerantes.

Entre estos productos encontramos:

### HULES SBR DE ALTO ESTIRENO

- **Emulprene 260:** Copolímero SBR de 63.5% de contenido de estireno. Presentación: Escamas en Sacos de 34 kg.
- **Emulprene 261:** Copolímero SBR con 74% de contenido de Estireno. Reforzante, incrementa dureza, resistencia a abrasión y desgarre en suela de calzado. Presentación: Escamas en Sacos de 34 y 25 kg

### HULES SBR (POLIMERIZADOS EN FRÍO)

- **Emulprene 1502:** Copolímero SBR con contenido de estireno del 23.5%. Presentación: Pacas de 34 kg.
- **Emulprene 1502 LC:** Copolímero SBR con contenido de estireno del 23.5%. Presentación: Pacas de 34 kg
- **Emulprene 1509:** Copolímero SBR con contenido de estireno de 23.5%. Presentación: Paca de 34 kg

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# HULE SINTÉTICO

HULES ESTIRENO BUTADIENO (SBR) OLEO EXTENDIDO DE PROCESO EN EMULSIÓN

| PRODUCTO              | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                           | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                     | PRESENTACIÓN |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Emulprene 1712</b> | SBR oleo-extendido con 37.5 PHR de aceite aromático.                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>● Aplicaciones industriales.</li></ul>                                                 | Paca de 34kg |
| <b>Emulprene 1723</b> | SBR oleo-extendido con 37.5 PHR de TDAE.                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>● Mangueras</li><li>● Rodillos</li><li>● Partes mecánicas</li><li>● Etc.</li></ul>     | Paca de 34kg |
| <b>Emulprene 1763</b> | SBR oleo-extendido con 37.5 PHR de aceite nafténico, cumpliendo la directiva europea 205/69/EC. | <ul style="list-style-type: none"><li>● Llantas</li><li>● Mangueras</li><li>● Calzado</li><li>● Etc.</li></ul>               | Paca de 34kg |
| <b>Emulprene 1783</b> | SBR oleo-extendido con 37.7 PHR de RAE.                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>● Mangueras</li><li>● Partes mecánicas</li><li>● Esponjas</li><li>● Rodillos</li></ul> | Paca de 34kg |



**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**

818-088-1220



# HULE SINTÉTICO

HULES ESTIRENO BUTADIENO POLIMERIZADO EN CALIENTE  
DEL PROCESO DE EMULSIÓN (H-SBR)

| PRODUCTO |                         | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | PRESENTACIÓN          |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>Emulprene 1006</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copolímero SBR ideal para aplicaciones de color claro. Recomendado para adhesivos, cara blanca de llantas, Bandas transportadoras, artículos deportivos, loseta para piso, etc.</li> </ul>                         | Paca de 34 kg y grumo |
|          | <b>Emulprene 1009-L</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copolímero SBR ligeramente entrecruzado con Divinilbenceno, con bajo contenido de gel reduciendo notablemente el encogimiento. Recomendado para selladores, adhesivos base solvente y partes moldeadas.</li> </ul> | Paca de 34 kg y grumo |
|          | <b>Emulprene 1009-H</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Similar al 1009-L pero con más alto contenido de gel.</li> </ul>                                                                                                                                                   | Paca de 34 kg y grumo |
|          | <b>Emulprene 1011</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copolímero SBR con excelente desarrollo de tack, recomendado para adhesivos base solvente, selladores y productos extruidos.</li> </ul>                                                                            | Paca de 34 kg y grumo |
|          | <b>Emulprene 1012</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copolímero SBR de alta viscosidad y color claro. Usado como aglomerante de fibras y adhesivos base solvente de alta cohesividad.</li> </ul>                                                                        | Paca de 34 kg y grumo |
|          | <b>Emulprene 1013</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Copolímero SBR de alto contenido de estireno. Especialmente usado en adhesivos para sellado de latas, liners para llantas, soportes de auto, etc.</li> </ul>                                                       | Paca de 34 kg y grumo |



**MATRIZ**



(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**



(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**



33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**



818-088-1220

QUIMIPOL



WhatsApp 55 4611 1849



ventas@quimicosypolimeros.com



Cobertura México + LATAM



Certificados bajo ISO 9001:2015



www.quimicosypolimeros.com



# HULE SINTÉTICO

## Hules Acrilonitrilo-Butadieno (NBR)

Excelente resistencia a hidrocarburos como aceites y grasas, a la abrasión y buen desempeño a bajas temperaturas. usos, partes automotrices, mangueras para combustible, partes industriales, suelas de calzado industrial, etc.



| Paracril               | ACN (%) | Visc Mny |
|------------------------|---------|----------|
| SD3811C                | 38      | 115      |
| BJLTM-30               | 32.6    | 30       |
| BJLTM-40               | 32.6    | 40       |
| BJTLM-50 <sup>12</sup> | 32.6    | 50       |
| BLTM80 <sup>12</sup>   | 32.6    | 80       |
| ALT                    | 26      | 72.5     |
| AJLT                   | 27.5    | 41       |
| BJ                     | 29.5    | 50       |
| CJLT                   | 40      | 50       |
| CLT                    | 40      | 65       |
| CLM <sup>2</sup>       | 35      | 68       |
| 3250-XP <sup>1</sup>   | 32      | 50       |
| 3335-XL                | 32.5    | 55       |
| 3380-XL <sup>12</sup>  | 33      | 80       |
| 34PE40N                | 34      | 40       |
| 33L35                  | 33      | 35       |
| 3350                   | 33      | 50       |
| 3380                   | 33      | 80       |
| C80                    | 32.5    | 80       |
| 28L-45                 | 28      | 45       |
| 33 L 50                | 33      | 50       |
| C                      | 32.5    | 80       |

<sup>1</sup> Disponible en polvo

<sup>2</sup> Disponible en grumo

Presentación: Paca

**MATRIZ** | (55) 8283-4570 al 75 | 
 **SUC. LEÓN** | (477) 194-5642 | 
 **SUC. GUADALAJARA** | 33-3685-3348 | 
 **SUC. MONTERREY** | 818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849 | ventas@quimicosypolimeros.com | Cobertura México + LATAM | Certificados bajo ISO 9001:2015 | www.quimicosypolimeros.com




# HULE SINTÉTICO

## HULES ACRILONITRILO-BUTADIENO/PVC (NBR/PVC)

La Marca de elastómeros Paracril-Ozo producida por Industrias Negromex, incluye mezclas fluxadas de copolímeros acrilonitrilo-butadieno con resinas de PVC, ofreciendo superior resistencia al ataque de hidrocarburos, estabilidad dimensional en perfiles extruidos, mantiene flexibilidad a bajas temperaturas, usos, partes automotrices, mangueras para combustible, partes industriales, suelas de calzado industrial, etc.

| PRODUCTO                   | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                             | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                 | PRESENTACIÓN             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Paracril-Ozo P7510N</b> | Mezcla prefluxada 100 NBR (34% ACN) / 60 PVC / 120 DINP, resistente a la flama, a la abrasión y fácil procesamiento.                              | Recubrimiento de rodillos de baja dureza                                                 | Hojas en huacal de 1 ton |
| <b>Paracril-Ozo M50</b>    | Mezcla prefluxada conteniendo 30% de PVC y 70% de NBR con un contenido de 31% de ACN, resistente a la flama, a la abrasión y fácil procesamiento. | Suela de calzado industrial, cubierta de cables, bandas, mangueras, telas anuladas, etc. | Hojas en huacal de 1 ton |
| <b>Paracril-Ozo 728M60</b> | Mezcla prefluxada conteniendo 30% de PVC y 70% de NBR con 28% de ACN, resistente a la flama, a la abrasión y fácil procesamiento.                 | Suela de calzado industrial, cubierta de cables, bandas, mangueras, telas anuladas, etc. | Hojas en huacal de 1 ton |
| <b>Paracril-Ozo M58</b>    | Mezcla prefluxada conteniendo 30% de PVC y 70% de NBR con 31% de ACN, resistente a la flama, a la abrasión y fácil procesamiento.                 | Suela de calzado industrial, cubierta de cables, bandas, mangueras, telas anuladas, etc. | Hojas en huacal de 1 ton |
| <b>Paracril-Ozo SP90N</b>  | Mezcla prefluxada 100 NBR (34% ACN) / 67 PVC / 117 DINP, resistente a la flama, a la abrasión y fácil procesamiento.                              | Recubrimiento de rodillos de baja dureza                                                 | Hojas en huacal de 1 ton |

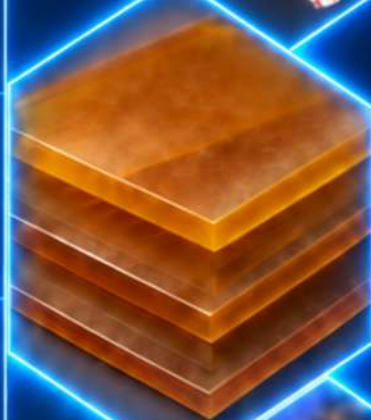

**MATRIZ**  
(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
818-088-1220



# HULE SINTÉTICO

## HULES ESTIRENO BUTADIENO DE PROCESOS EN SOLUCIÓN

Químicos y Polímeros Corporation S.A. de C.V. es distribuidor exclusivo en México de los hules obtenidos mediante proceso en solución de las plantas de Dynasol de Altamira México y Santander en España. Son copolímeros elastoméricos de carácter termoplástico debido a la pureza de sus bloques de estireno y butadieno. Estos productos son líderes a nivel mundial en aplicaciones como: modificación de asfaltos para carreteras e impermeabilizantes, suela de calzado y compuestos termoplásticos, adhesivos, partes automotrices, compuestos Soft touch termoplásticos para overmoulding, compuestos para artículos deportivos, etc.

### HULES ESTIRENO-BUTADIENO EN BLOQUE (SBS)

| Producto      | Estructura | Estireno (%) | MFI (g/10min) |
|---------------|------------|--------------|---------------|
| Calprene-500  | Lineal     | 30           | 5             |
| Calprene-540  | Lineal     | 40           | 5.5           |
| Calprene-501  | Lineal     | 31           | <1            |
| Solprene-4301 | Lineal     | 33           | <1            |
| Solprene-4302 | Lineal     | 31           | 7*            |
| Solprene-4318 | Lineal     | 31           | 7*            |
| Solprene-4320 | Lineal     | 23.5         | 15            |
| Solprene-411  | Radial     | 30           | <1            |
| Solprene-416  | Radial     | 30           | <1            |

\*Viscosidad en solución en tolueno al 5.23%

**PRESENTACIÓN:** Pellet poroso en bolsa de polietileno.



ASFALTOS  
PARA CARRETERAS



IMPERMEABILIZANTES



SUELA DE  
CALZADO



ADHESIVOS



PARTES  
AUTOMOTRICES

**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**

818-088-1220



# HULE SINTÉTICO

HULES ESTIRENO BUTADIENO EN BLOQUE HIDROGENADOS (SEBS)

| Producto      | Estructura | Estireno (%) | Visc. Soln.       |
|---------------|------------|--------------|-------------------|
| Calprene-6110 | Lineal     | 30           | 470 <sup>1</sup>  |
| Calprene-6120 | Lineal     | 32           | 1900 <sup>1</sup> |
| Calprene-6144 | Lineal     | 31           | 430 <sup>2</sup>  |
| Calprene-6170 | Lineal     | 33           | 2300 <sup>2</sup> |
| Calprene-6180 | Lineal     | 15           | 10 <sup>4</sup>   |
| Calprene-6215 | Lineal     | 13           | 12 <sup>4</sup>   |
| Calprene-6174 | Lineal     | 33           | 2300 <sup>2</sup> |
| Calprene-6182 | Lineal     | 15           | 25 <sup>4</sup>   |
| Calprene-6410 | Radial     | 32           | 150 <sup>3</sup>  |
| Calprene-6420 | Radial     | 30           | 20 <sup>5</sup>   |

## NOTAS:

<sup>1</sup> al 20%

<sup>2</sup> al 10%

<sup>3</sup> al 5%

<sup>4</sup> MFI a 230°C

<sup>5</sup> al 5.23%

Presentación: Saco de Polietileno



MATRIZ



(55) 8283-4570 al 75



SUC. LEÓN



(477) 194-5642



SUC. GUADALAJARA



33-3685-3348



SUC. MONTERREY



818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849

ventas@quimicosypolimeros.com

Cobertura México + LATAM

Certificados bajo ISO 9001:2015

www.quimicosypolimeros.com



# HULE SINTÉTICO

HULES DE SOLUCIÓN ESTIRENO BUTADIENO ALEATORIZADOS



| Producto      | Estireno total | Estireno bloque | Viscosidad Mny |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| Solprene 1205 | 25             | 17.5            | 47             |
| Solprene 1106 | 10             | 6.75            | 65             |
| Solprene 1322 | 30             | 22              | 130            |
| Solprene 1430 | 40             | 30              | 176            |
| Solprene 1433 | 40             | 31              | 61             |
| Solprene 1240 | 40             | 35              | 40             |

**PRESENTACIÓN: Paca**

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# HULE SINTÉTICO

## HULES POLICLOROPRENO

Sintetizado en proceso de emulsión. Contamos con una amplia variedad de grados para diferentes aplicaciones. Excelente resistencia a hidrocarburos, retardante a la llama, para aplicaciones como mangueras, recubrimiento de rodillos, bandas, cubierta de cables, esponjas, calzado, adhesivos de contacto, septas, accesorios médicos etc.

| PRODUCTO                                                                                                         | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                     | APLICACIONES PRINCIPALES                                                                                                                                                                                                                                            | PRESENTACIÓN   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>CR-2322</b><br>(Neopreno W)  | Media velocidad de cristalización, buena resistencia al calor.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mangueras</li> <li>● Recubrimiento de rodillos</li> <li>● Sellos</li> <li>● Calzado</li> <li>● Componentes resistentes a hidrocarburos.</li> </ul>                                                                         | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-2441</b>                  | Alta velocidad de cristalización, resistente al aceite, grasas y solventes.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adhesivos de contacto</li> <li>● Recubrimientos</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Bandas</li> <li>● Calzado</li> <li>● Piezas técnicas resistentes a aceites y solventes.</li> </ul>                                         | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-2442</b>                  | Alta velocidad de cristalización, desarrolla excelente adhesión y cohesión.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adhesivos de contacto</li> <li>● Laminación</li> <li>● Recubrimientos</li> <li>● Bandas</li> <li>● Juntas</li> <li>● Calzado y componentes industriales.</li> </ul>                                                        | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-2444</b>                 | Alta velocidad de cristalización, resistente al aceite, grasas y solventes.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mangueras</li> <li>● Recubrimientos de rodillos</li> <li>● Bandas</li> <li>● Sellos</li> <li>● Juntas</li> <li>● Piezas resistentes a aceites, grasas y solventes.</li> </ul>                                              | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-244A</b>                | Alta velocidad de cristalización, resistente al aceite, grasas y solventes.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adhesivos de contacto</li> <li>● Recubrimientos</li> <li>● Calzado</li> <li>● Bandas</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Piezas moldeadas de alta resistencia.</li> </ul>                                                      | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-244B</b>                | Alta velocidad de cristalización, resistente al aceite, grasas y solventes.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bandas transportadoras</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Recubrimiento de rodillos</li> <li>● Juntas</li> <li>● Sellos</li> <li>● Componentes expuestos a hidrocarburos.</li> </ul>                                          | Bolsa de 25 kg |
|  <b>CR-1212:</b><br><b>GNA</b> | Alta resistencia a la cristalización, resistente a solventes orgánicos, grasas y aceites. | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bandas transportadoras</li> <li>● Cubierta de cables</li> <li>● Mangueras</li> <li>● Recubrimientos</li> <li>● Juntas</li> <li>● Adhesivos de contacto</li> <li>● Piezas para uso industrial de alta exigencia.</li> </ul> | Bolsa de 25 kg |

**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**

818-088-1220



# Hule Sintético

## Hule EPDM/EPR

Quimipol es representante de la marca ExxonMobil para la distribución de hules EPDM y EPR. Debido a su cadena polimérica casi totalmente saturada, estos productos desarrollan excelente resistencia al ataque de ozono, oxígeno y luz ultravioleta, por lo que se desempeñan excelentemente bien en condiciones de intemperismo. Además, tienen una buena resistividad eléctrica y resistencia al agua salina entre otras propiedades.



| Producto            | ENB | Etileno / Prop | Visc. Mny | Presentación |
|---------------------|-----|----------------|-----------|--------------|
| Vistalon 7001 (512) | 5.0 | 73/27          | 60        | Pallet       |
| Vistalon 7602 (525) | 7.5 | 55/45          | 65        | Pallet       |
| Vistalon 3666 (645) | 4.5 | 64/36          | 52        | Paca         |
| Vistalon 404        | 0   | 45/55          | 28        | Paca         |
| Vistalon 706        | 0   | 65/35          | 42        | Paca         |

**MATRIZ**  
(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
818-088-1220



# Hule Sintético

## Hules de ESPECIALIDAD

En Quimipol, somos distribuidores de una amplia gama de elastómeros de especialidad utilizados por industrias como la llantera, la de rodillos industriales recubiertos, adhesivos, partes automotrices, farmacéutica entre otras.



### Hule Poliisopreno

El poliisopreno de alto y medio Cis es usado para sustituir el hule natural en diversas aplicaciones como fabricación de llantas, suelas de calzado, absorbedores de vibración, y partes moldeadas en general. Aunque desarrolla menos "nervio" que el hule natural, fluyen con más facilidad que estos, por lo que se usan en procesos de inyección o piezas moldeadas de pared delgada como los gorros de baño. La ausencia de los "contaminantes" que están presentes en el hule natural, le permiten ser usado para cubierta de cables eléctricos, sin embargo, su resistencia al desgarre es menor.

- **Hule Poliisopreno IR-80:** Excelente aislante eléctrico de color claro de calidad más uniforme que el caucho natural. Presenta menor cristalinidad que el hule natural.

**Presentación:** Paca de 25 kg



### Hule Polietileno Clorosulfonado (Hypalon)

De consistencia similar al caucho, desarrolla excelentes propiedades mecánicas, químicas y de resistencia al envejecimiento por Ozono y luz UV, alta resistividad eléctrica y además es de carácter retardante a la flama, entre otras. Se usa para fabricación de partes automotrices en contacto con aceite y altas temperaturas, recubrimiento de rodillos, cubierta de cables eléctricos, recubrimientos anticorrosivos, membranas impermeabilizantes, adhesivos, y otros productos de hule.

- **CSM 40 (HYPALON):** Contenido de 33 a 37% de cloro
- Presentación:** Sacos de 25 kg.

**MATRIZ**  
(55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
(477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
818-088-1220



# Hule Sintético



## Hule Polibutadieno

El polibutadieno de alto CIS se caracteriza por su excelente desempeño en resiliencia, resistencia a la abrasión, flexión y sobre todo por su desempeño a bajas temperaturas. Su aplicación va dirigida a formulaciones para piso y cara de llantas, bandas transportadoras, suela de calzado, mangueras, cubierta de cámaras, y artículos mecánicos y deportivos.

- **Hule Polibutadieno alto Cis:**  
Presentación: Paca de 35 kg cubierta con película de PE de baja densidad.
- **Hule Polibutadieno medio Cis:**  
Presentación: Pacas envueltas en PS.



## PIGMENTOS

Suministramos a nuestros clientes pigmentos para sus aplicaciones en compuestos elastoméricos.

- **Bióxido de Titanio:** Del tipo rutilo, es un polvo blanco usado como pigmento en aplicaciones como compuestos de hule, plásticos, papel, tintas, etc. genera opacidad y blancura y absorbe la luz UV protegiendo al compuesto. Empaque; bolsa de 25 kg.
- **Negro de Humo:** Somos distribuidores de la línea completa de negro de humo de la marca CABOT. El Negro de Humo es usado como pigmento en fabricación de tintas de impresión, y pigmento negro para colorear artículos de hule y plástico.

📍 **MATRIZ**  
☎ (55) 8283-4570 al 75

📍 **SUC. LEÓN**  
☎ (477) 194-5642

📍 **SUC. GUADALAJARA**  
☎ 33-3685-3348

📍 **SUC. MONTERREY**  
☎ 818-088-1220



# PLASTIFICANTES

En Químicos y Polímeros Corporation S.A. DE C.V. contamos con inventarios constantes de diversos plastificantes para mejorar el procesamiento y desempeño de los diferentes polímeros que maneja la industria huleira como son: aceites de proceso y ftalatos y adifatos.

## Aceites de proceso

- **Nafténico 301:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Nafténico 305:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Parafínico 322:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Parafínico 323:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Parafínico 324:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Aromático 344:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l
- **Aceite Nalub 100:**  
Presentación: Tambo 208 l / Contenedor 1000 l



## Ftalatos, Adipatos

- **DOP:**  
Dioctil Ftalato, es el plastificante mas usado hules NBR  
Presentación: Tambo 200 kg Y Porron de 20 kg
- **DOTP:**  
Es la alternativa mas amigable ambientalmente a los orthofalatos, cumple con normatividades internacionales.  
Presentación: Tambo 200 kg y Porron de 20 kg



📍 **MATRIZ**  
☎ (55) 8283-4570 al 75

📍 **SUC. LEÓN**  
☎ (477) 194-5642

📍 **SUC. GUADALAJARA**  
☎ 33-3685-3348

📍 **SUC. MONTERREY**  
☎ 818-088-1220



# PLASTIFICANTES Y RESINAS

Suministramos una amplia variedad de plastificantes y resinas de alto desempeño para la industria del plástico, adhesivos y otros compuestos. Contamos con productos confiables y de calidad para diferentes aplicaciones industriales.

## PLASTIFICANTES

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DOA</b>  | Mejora la flexibilidad del hule a bajas temperaturas, tiene baja volatilidad y estabilidad al calor, Aprobado por FDA para productos en contacto con alimentos, usado en película flexible para cubrir alimentos, juguetes, losetas, forro de cables entre otras muchas aplicaciones. | Tambo 200 Kg |
|  | <b>DINP</b> | Plastificante de baja volatilidad para compuestos base PVC y hule nitrilo. usado en la fabricación de lámina plástica flexible y semirigida, suelas de calzado, losetas, tuberías y artículos de hule.                                                                                | Tambo 200 Kg |

## RESINAS HIDROCARBONADAS

Contamos con resinas hidrocarbonadas para su uso en adhesivos y compuestos vulcanizados y termoplásticos, pinturas.

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>Resina C9-9100#4</b>           | Mezcla de resinas aromáticas derivada de hidrocarburos, desarrolla excelente tack en caliente, usada en compuestos para llanta, adhesivos Hot Melt y base solvente, pinturas y otras aplicaciones.                              | Saco de 25kg |
|  | <b>Resina C5-5100</b>             | Mezcla de resinas alifáticas derivadas de hidrocarburos, desarrolla excelente tack a temperatura ambiente, usada en adhesivos sensitivos a la presión Hot Melt.                                                                 | Saco de 25kg |
|  | <b>Resina Cumarona Indeno 100</b> | Usada en compuestos base hule sintéticos y naturales para aumentar su capacidad para retener cargas, facilitar su mezclado y dispersión durante la formulación y mejorar su adherencia cuando se requiere ensamblado por capas. | Saco de 25kg |

**MATRIZ**  
☎ (55) 8283-4570 al 75

**SUC. LEÓN**  
☎ (477) 194-5642

**SUC. GUADALAJARA**  
☎ 33-3685-3348

**SUC. MONTERREY**  
☎ 818-088-1220

# RETARDANTES

Contamos con existencias permanentes de aditivos retardantes para el control de la reacción de vulcanización para diferentes sistemas de aceleración y polímeros base para tus compuestos.

| PRODUCTO                                                                                                | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                            | PRESENTACIÓN   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  <b>Retardador PVI</b> | Agente inhibidor de vulcanización a base de Ciclohexil tiofitalamida. Para condiciones severas de formulación como alta temperatura o alto esfuerzo.                                             | Sacos de 25 kg |
|  <b>Microtard A</b>    | Agente inhibidor de la vulcanización a base de anhídrido ftálico, fácilmente dispersable. Desempeña mejor con aceleradores básicos.                                                              | Sacos de 30 kg |
|  <b>Microtard W</b>   | Agente retardante de la vulcanización a base de ácido salicílico, usado en compuestos claros y con alto nivel de cargas para fabricación de mangueras, losetas y artículos mecánicos en general. | Bolsa de 25 kg |

## VARIOS

| PRODUCTO                                                                                                           | DESCRIPCIÓN / FUNCIÓN                                                                                                                                                                                                                       | PRESENTACIÓN    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  <b>Dismic 9</b>                | Mezcla de aceleradores en dispersión acuosa usada para vulcanización de productos elaborados a partir de látex.                                                                                                                             | Cubeta de 25 kg |
|  <b>Óxido de Calcio DRY 300</b> | Sólido en polvo fluido, de naturaleza caustica, utilizado como desecante en compuestos de hule vulcanizados, y como activador en compuestos vulcanizados a base de fluoroelastómeros. También se usa en tratamiento de aguas y como buffer. | Sacos de 25 kg  |

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



# SERVICIOS



En nuestras instalaciones en la ciudad de México, contamos con servicio de laboratorio analítico para formulación, vulcanización y caracterización de polímeros y compuestos basados en los diferentes hules que comercializamos. También contamos con acceso a los laboratorios internacionales de nuestros socios comerciales para apoyar a nuestros clientes en sus nuevos desarrollos y / o en la solución de problemas con sus procesos actuales.

Contamos con servicio de laboratorio para la industria hulera:

- Viscosidad Mooney
- Reometría
- Tensión y Elongación
- Dureza
- % Humedad
- % Cenizas
- Resistencia al Ozono
- Punto de Fusión
- Punto de Ablandamiento
- Densidad de Hule
- Adhesión Hule-Metal
- Otros.



También contamos con servicio de laboratorio especializado de nuestras representadas.

Para más información sobre estos servicios puedes contactarnos por medio de WhatsApp, al correo [ventas@quimicosypolimeros.com](mailto:ventas@quimicosypolimeros.com) o a los teléfonos **55 8283 4570 al 75** y con gusto te atenderemos.

 **MATRIZ**  
 (55) 8283-4570 al 75

 **SUC. LEÓN**  
 (477) 194-5642

 **SUC. GUADALAJARA**  
 33-3685-3348

 **SUC. MONTERREY**  
 818-088-1220



## Tu aliado estratégico en la industria

Materias primas de alta calidad para procesos confiables, relaciones sólidas y soluciones que impulsan la productividad.



**COBERTURA**  
NACIONAL E  
INTERNACIONAL



**CALIDAD**  
CERTIFICADA  
ISO 9001:2015



**ALIANZAS**  
ESTRATÉGICAS  
MARCAS LÍDERES  
A NIVEL MUNDIAL



**SOLUCIONES**  
PARA DIVERSAS  
INDUSTRIAS

### INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS



CAUCHO



CALZADO



AUTOMOTRIZ



PLÁSTICOS



RECUBRIMIENTOS



ADHESIVOS  
Y SELLADORES



Visita nuestro **LinkedIn**  
y síguenos en todas  
nuestras redes sociales.



**MATRIZ**

(55) 8283-4570 al 75



**SUC. LEÓN**

(477) 194-5642



**SUC. GUADALAJARA**

33-3685-3348



**SUC. MONTERREY**

818-088-1220

QUIMPOL



WhatsApp 55 4611 1849



ventas@quimicosypolimeros.com



Cobertura México + LATAM



Certificados bajo ISO 9001:2015



www.quimicosypolimeros.com



MÁS DE  
**25**  
AÑOS

TU ALIADO  
ESTRATÉGICO  
PARA LA INDUSTRIA.

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Materias primas de alta calidad para procesos confiables, relaciones sólidas y soluciones que impulsan la productividad.



## CALIDAD

Materias primas de alta calidad para procesos confiables.



## CONFIANZA

Relaciones sólidas y transparentes con clientes y proveedores.



## SOLUCIONES

Desarrollamos soluciones técnicas que impulsan la productividad.

EMPRESA CERTIFICADA  
**ISO 9001:2015**

QUALITY MANAGEMENT



ESCANEA PARA  
CONOCER MÁS  
DE NUESTROS  
PRODUCTOS

SÍGUENOS EN:



[www.quimicosypolimeros.com](http://www.quimicosypolimeros.com)



### MATRIZ

Carlos B. Zetina No. 2 Col. Industrial  
Xalostoc, Ecatepec Edo. de Méx.  
C.P. 55348

☎ (55) 8283-4570 al 75



### SUC. LEÓN

Blvd. Juan José Torres Landa 5020  
Bodega 6, Col. Arroyo Hondo,  
León, Gto. C.P. 37438

☎ (477) 194-5642



### SUC. GUADALAJARA

Av. Gobernador Luis G. Curiel #2780  
Col. Zona Industrial,  
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940

☎ 33-3685-3348



### SUC. MONTERREY

Av. De la Industria #122,  
Frac. Industrial Legacy,  
Apodaca N.L. C.P. 66614

☎ 818-088-1220

QUIMIPOL | WhatsApp 55 4611 1849

✉ [ventas@quimicosypolimeros.com](mailto:ventas@quimicosypolimeros.com)

🌐 Cobertura México + LATAM

⚙️ Certificados bajo ISO 9001:2015

🌐 [www.quimicosypolimeros.com](http://www.quimicosypolimeros.com)